

AnTech®


"Water Control Technologies"



Elektro Manyetik Dozaj Pompaları

Yüksek hassasiyete sahip mikro denetleyici kontrolü ve selenoid teknolojisini ile AnTech dozaj pompaları 0.1 ml den daha düşük hassasiyette dozaj yapabilen modeller sunar. Yüksek dozaj ihtiyaçları için 5 Bar karşı basınçta saatte 25 litreye kadar, yüksek basınçta dozaj ihtiyaçları için 20 Bar karşı basınçta saatte 3,5 litreye kadar dozaj yapan modeller mevcuttur.

Mekanik diyaframlı dozaj pompalarında 5 Bar karşı basınçta saatte 1,4-14 ile 4,9-49 litre arasında, 7 Bar karşı basınçta saatte 5-50 ile 15-150 litre dozaj yapabilen geniş bir ürün aralığı sunar.

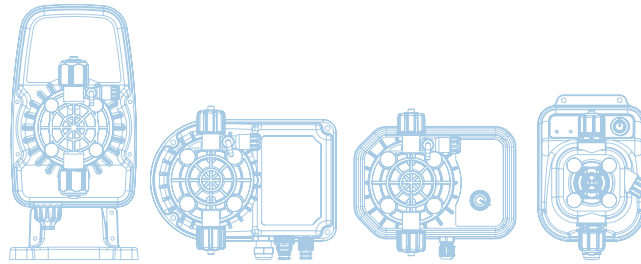

Elektro Manyetik Dozaj Pompaları

Dozaj Pompaları

Dozaj Pompaları

Dozaj pompaları, tanımlı bir sıvının transferi amacı ile kullanılır. Bu transfer genellikle bir kaptan başka bir kaba veya prosese sağlanır. Dozaj pompaları ile açık kaplara, kapalı kaplara ve basınçlı hatlara transfer sağlanabilir.

Yüksek hassasiyete sahip mikro denetleyici kontrolü ve selenoid teknolojisi ile AnTech dozaj pompaları 0.1 ml den daha düşük hassasiyette dozaj yapabilen modeller sunar. Yüksek dozaj ihtiyaçları için 5 Bar karşı basınca saatte 25 litreye kadar, yüksek basınca dozaj ihtiyaçları için 20 Bar karşı basınca saatte 3,5 litreye kadar dozaj yapan modeller mevcuttur.

Mekanik diyaframlı dozaj pompalarında 5 Bar karşı basınçta saatte 1.4-14 ile 4.9-49 litre arasında, 7 Bar karşı basınçta saatte 5-50 ile 15-150 litre dozaj yapabilen geniş bir ürün aralığı sunar.



Nova Seri
Nova Seri

Elektro Manyetik Dozaj Pompaları

Nova Seri



NOVA A

Analog, Sıvı Seviye Kontrollü, 1/10 & 1/100 Hassas Ayarlı Dozaj Pompası

- Üzerinde bulunan potansiyometre ile strok hızı ayarlanabilen tasarım
- 95-260 VAC arası çalışabilen ve şebeke gerilimine göre otomatik adaptasyon sağlayan solenoid sürme teknolojisi
- Düşük enerji tüketimi
- Dikey monte edilen tasarımı ve kimyasal tank üzeri montaj ayağı sayesinde alternatif montaj, kolay ve esnek kurulum - kullanım
- Aşındırıcı kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık sağlayan tamamı plastik IP65 gövde
- Elektronik devre ile kontrol edilen elektromıknatıs ve uzun ömürlü teflon (PTFE) diyafram
- Zirkonyum bilyeli tasarımı sayesinde daha az bakım
- PVDF basma ve emiş aksesuarları ile birlikte
- Kolay sökülebilir enerji kablosu bağlantısı
- 2 Adet sıvı seviye kontrol girişi
- 1/10 ve 1/100 hassas dozaj kademeleri için kolay ayar butonu

Stok Kodu	Model	L/h	Max. Karşı Basınç / Bar	Ambalaj Ebatları / cm En-Boy-Yükseklik	Ambalajlı Ağırlık / kg
306110010302000	DP NOVA A 10L/10B VACFAT	10	10	23 x 32 x 23	4,10
306103520302000	DP NOVA A 3,5L/20B VACFAT	3,5	20	23 x 32 x 23	4,10
306125005302000	DP NOVA A 25L/5B VACFAT	25	5	23 x 32 x 23	4,10

Yukarıdaki ürünler ve aşağıdaki yedek parçalar standart Viton O-Ring'li modellerdir. EPDM ve TEFLON seçenekleri için bizimle irtibata geçiniz.

Yedek Parçalar - Opsiyonlar

Stok Kodu	Stok Adı	Açıklama	Pakete Dahildir
 600110800131000	EMİS TAKIMI 4X6 PS	4x6 mm bağlantılı, seviye sensörlü, PVDF emiş takımı 3,5L/20B ve 10L/10B modelleri için	✓
 600110700323000	BAŞMA TAKIMI 4X7 P	4x7 mm bağlantılı, PVDF basma takımı 3,5L/20B ve 10L/10B modelleri için	✓
 600110500110000	HORTUM TAKIMI V 4X7	Emiş, basma ve hava alma bağlantıları için hortumlar 3,5L/20B ve 10L/10B modelleri için	✓
 600110800531000	EMİS TAKIMI 9X12 PS	9x12 mm bağlantılı, seviye sensörlü, PVDF emiş takımı 25L/5B modeller için	✓
 600110700343000	BAŞMA TAKIMI 9X12 P	9x12 mm bağlantılı, PVDF basma takımı 25L/5B modeller için	✓
 600110500120000	HORTUM TAKIMI V 9X12	Emiş, basma ve hava alma bağlantıları için hortumlar 25L/5B modeller için	✓
 600110400700000	MONTAJ TAKIMI DP NOVA	Duvar montajı için vida ve dübel takımı Tüm modeller için	✓
 500010079100010	AYAK DESTEK DP	Düz yüzey üzerine montaj için dozaj pompası ayağı Tüm modeller için	✓
 600110200100042	KAFA TAKIMI 40V OTO	Otomatik hava alma özellikli kafa takımı 3,5L/20B ve 10L/10B modeller için (Opsiyonel)	✗

NOVA D

Dijital, Sıvı Seviye - Akış Kontrollü & Volümetrik Dozaj Pompası

- LCD ekran ve kolay kullanım tuşları, Hava Alma modu için rapid kısa yolu
- 95-260 VAC arası çalışabilen ve şebeke gerilimine göre otomatik adaptasyon sağlayan solenoid sürme teknolojisi
- Zirkonyum bilye ve uzun ömürlü teflon (PTFE) diyafram sayesinde daha az bakım
- Manuel çalışma, Gerçek zaman ayarlı çalışma,
- Su sayaçları ve debimetreler ile sinyal girişi ve sinyal oranlı çalışma,
- Analog giriş ile 4-20 mA/ 20-4 mA/ 0-20 mA/ 20-0 mA kontrollü çalışabilme
- Volümetrik ppm işletim sistemi ile çalışabilme,
- Periyodik işletim sistemi ile çalışma, Tetik işletim sistemi ile çalışma,
- Kapasite birimi seçenekleri (L/h - Vuruş/Dakika - Vuruş/Saat - %)
- Kimyasal ve su seviye sensör girişleri ve akış algılayıcı girişi
- Kapasite kalibrasyonu, Çalışma limitleme özelliği, Vuruş geri besleme ayarı
- ModBus RTU (RS485) haberleşme girişi, Alarm bildirimi ve alarm çıkışı,
- Şifre Koruması, PT100 sensör girişi



Stok Kodu	Model	L/h	Max. Karşı Basınç / Bar	Ambalaj Ebatları / cm En-Boy-Yükseklik	Ambalajlı Ağırlık / kg
306210010302000	DP NOVA D 10L/10B VACFAT	10	10	23 x 32 x 23	4,10
306203520302000	DP NOVA D 3,5L/20B VACFAT	3,5	20	23 x 32 x 23	4,10
306225005302000	DP NOVA D 25L/5B VACFAT	25	5	23 x 32 x 23	4,10

Yukarıdaki ürünler ve aşağıdaki yedek parçalar standart Viton O-Ring'li modellerdir. EPDM ve TEFLON seçenekleri için bizimle irtibata geçiniz.

Yedek Parçalar - Opsiyonlar

Stok Kodu	Stok Adı	Açıklama	Pakete Dahildir
 600110800131000	EMİS TAKIMI 4X6 PS	4x6 mm bağlantılı, seviye sensörlü, PVDF emis takımı 3,5L/20B ve 10L/10B modelleri için	✓
 600110700323000	BASMA TAKIMI 4X7 P	4x7 mm bağlantılı, PVDF basma takımı 3,5L/20B ve 10L/10B modelleri için	✓
 600110500110000	HORTUM TAKIMI V 4X7	Emiş, basma ve hava alma bağlantıları için hortumlar 3,5L/20B ve 10L/10B modelleri için	✓
 600110800531000	EMİS TAKIMI 9X12 PS	9x12 mm bağlantılı, seviye sensörlü, PVDF emis takımı 25L/5B modeller için	✓
 600110700343000	BASMA TAKIMI 9X12 P	9x12 mm bağlantılı, PVDF basma takımı 25L/5B modeller için	✓
 600110500120000	HORTUM TAKIMI V 9X12	Emiş, basma ve hava alma bağlantıları için hortumlar 25L/5B modeller için	✓
 600110400700000	MONTAJ TAKIMI DP NOVA	Duvar montajı için vida ve dübel takımı Tüm modeller için	✓
 500010079100010	AYAK DESTEK DP	Düz yüzey üzerine montaj için dozaj pompası ayağı Tüm modeller için	✓
 610103050000002	CABLE SET SIGNAL EXTERNAL DP NOVA	Dijital ve analog giriş-çıkış için soketli kablo takımı Tüm modeller için	✗
 510011087010000	ELK.KART MODUL DP NOVA COMM V1.0	ModBus RTU (RS485) haberleşme için ek modül Tüm modeller için	✗
 600110200100042	KAFA TAKIMI 40V OTO	Otomatik hava alma özellikli kafa takımı 3,5L/20B ve 10L/10B modeller için (Opsiyonel)	✗

Elektro Manyetik Dozaj Pompaları

Nova Seri



NOVA DMPR

Dijital, PH/ORP Ölçümlü & Sıvı Seviye - Akış Kontrollü Dozaj Pompası

- LCD ekran ve kolay kullanım tuşları, Hava Alma modu için rapid kısa yolu, Şifre Koruması
- 95-260 VAC arası çalışabilen ve şebeke gerilimine göre otomatik adaptasyon sağlayan solenoid sürme teknolojisi
- Zirkonyum bilye ve uzun ömürlü teflon (PTFE) diyafram sayesinde daha az bakım
- Ph veya Orp ölçümüne göre oransal çalışma, Sensör kalibrasyonu
- 4-20 mA çıkışı ile ölçüm değerlerinin izlenebilirliği
- Manuel çalışma, Gerçek zaman ayarlı çalışma,
- Su sayaçları ve debimetreler ile sinyal girişi ve sinyal oranlı çalışma,
- Analog giriş ile 4-20 mA/ 20-4 mA/ 0-20 mA/ 20-0 mA kontrollü çalışabilme,
- Volümetrik ppm işletim sistemi ile çalışabilme,
- Periyodik işletim sistemi ile çalışma, Tetik işletim sistemi ile çalışma,
- Kapasite birimi seçenekleri (L/h - Vuruş/Dakika - Vuruş/Saat - %)
- Kimyasal ve su seviye sensör girişleri ve akış algılayıcı girişi, PT100 sensör girişi
- Kapasite kalibrasyonu, Çalışma limitleme özelliği, Vuruş geri besleme ayarı
- Alarm bildirimi ve alarm çıkışı, ModBus RTU (RS485) haberleşme girişi

Stok Kodu	Model	L/h	Max. Karşı Basınç / Bar	Ambalaj Ebatları / cm En-Boy-Yükseklik	Ambalajlı Ağırlık / kg
306310010302000	DP NOVA DMPR 10L/10B VACFAT	10	10	23 x 32 x 23	4,10
306303520302000	DP NOVA DMPR 3,5L/20B VACFAT	3,5	20	23 x 32 x 23	4,10
306325005302000	DP NOVA DMPR 25L/5B VACFAT	25	5	23 x 32 x 23	4,10

Yukarıdaki ürünler ve aşağıdaki yedek parçalar standart Viton O-Ring'li modellerdir. EPDM ve TEFLON seçenekleri için bizimle irtibata geçiniz.

* Diğer yardımcı ekipmanlar için sayfa 17'ye bakınız.

Yedek Parçalar - Opsiyonlar

Stok Kodu	Stok Adı	Açıklama	Pakete Dahildir
600110800131000	EMİS TAKIMI 4X6 PS	4x6 mm bağlantılı, seviye sensörlü, PVDF emiş takımı 3,5L/20B ve 10L/10B modelleri için	✓
600110700323000	BASMA TAKIMI 4X7 P	4x7 mm bağlantılı, PVDF basma takımı 3,5L/20B ve 10L/10B modelleri için	✓
600110500110000	HORTUM TAKIMI V 4X7	Emiş, basma ve hava alma bağlantıları için hortumlar 3,5L/20B ve 10L/10B modelleri için	✓
600110800531000	EMİS TAKIMI 9X12 PS	9x12 mm bağlantılı, seviye sensörlü, PVDF emiş takımı 25L/5B modeller için	✓
600110700343000	BASMA TAKIMI 9X12 P	9x12 mm bağlantılı, PVDF basma takımı 25L/5B modeller için	✓
600110500120000	HORTUM TAKIMI V 9x12	Emiş, basma ve hava alma bağlantıları için hortumlar 25L/5B modeller için	✓
600110400700000	MONTAJ TAKIMI DP NOVA	Duvar montajı için vida ve dübel takımı Tüm modeller için	✓
500010079100010	AYAK DESTEK DP	Düz yüzey üzerine montaj için dozaj pompası ayağı Tüm modeller için	✓
610103050000002	CABLE SET SIGNAL EXTERNAL DP NOVA	Dijital ve analog giriş-çıkış için soketli kablo takımı Tüm modeller için	✗
510011087010000	ELK.KART MODUL DP NOVA COMM V1.0	ModBus RTU (RS485) haberleşme için ek modül Tüm modeller için	✗
600110200100042	KAFA TAKIMI 40V OTO	Otomatik hava alma özellikli kafa takımı 3,5L/20B ve 10L/10B modeller için (Opsiyonel)	✗

NOVA DMİA

Dijital, Serbest Klor Ölçümlü, Sıvı Seviye - Akış Kontrollü & Volümetrik Dozaj Pompası

- LCD ekran ve kolay kullanım tuşları, Hava Alma modu için rapid kısa yolu, Şifre Koruması
- 95-260 VAC arası çalışabilen ve şebeke gerilimine göre otomatik adaptasyon sağlayan solenoid sürme teknolojisi
- Zirkonyum bilye ve uzun ömürlü teflon (PTFE) diyafram sayesinde daha az bakım
- Ampermetrik Serbest Klor ölçümüne göre oransal çalışma, Sensör kalibrasyonu
- Serbest Klor, Klor Dioksit, Hidrojen Peroksit, Perasetik Asit sensörlerine göre oransal çalışma
- 4-20 mA çıkışı ile ölçüm değerlerinin izlenebilirliği
- Manuel çalışma, Gerçek zaman ayarlı çalışma,
- Su sayaçları ve debimetreler ile sinyal girişli ve sinyal oranlı çalışma,
- Analog giriş ile 4-20 mA/ 20-4 mA/ 0-20 mA/ 20-0 mA kontrollü çalışabilme,
- Volümetrik ppm işletim sistemi ile çalışabilme,
- Periyodik işletim sistemi ile çalışma, Tetik işletim sistemi ile çalışma,
- Kapasite birimi seçenekleri (L/h - Vuruş/Dakika - Vuruş/Saat - %)
- Kimyasal ve su seviye sensör girişleri ve akış algılayıcı girişi, PT100 sensör girişi
- Kapasite kalibrasyonu, Çalışma limitleme özelliği, Vuruş geri besleme ayarı
- Alarm bildirimi ve alarm çıkışı, ModBus RTU (RS485) haberleşme girişi



Stok Kodu	Model	L/h	Max. Karşı Basınç / Bar	Ambalaj Ebatları / cm En-Boy-Yükseklik	Ambalajlı Ağırlık / kg
306410010302000	DP NOVA DMİA 10L/10B VACFAT	10	10	23 x 32 x 23	4,10
306403520302000	DP NOVA DMİA 3,5L/20B VACFAT	3,5	20	23 x 32 x 23	4,10
306425005302000	DP NOVA DMİA 25L/5B VACFAT	25	5	23 x 32 x 23	4,10

Yukarıdaki ürünler ve aşağıdaki yedek parçalar standart Viton O-Ring'li modellerdir. EPDM ve TEFLON seçenekleri için bizimle irtibata geçiniz.

* Diğer yardımcı ekipmanlar için sayfa 10'a bakınız.

Yedek Parçalar - Opsiyonlar

Stok Kodu	Stok Adı	Açıklama	Pakete Dahildir
 600110800131000	EMİS TAKIMI 4X6 P5	4x6 mm bağlantılı, seviye sensörlü, PVDF emiş takımı 3,5L/20B ve 10L/10B modelleri için	✓
 600110700323000	BASMA TAKIMI 4X7 P	4x7 mm bağlantılı, PVDF basma takımı 3,5L/20B ve 10L/10B modelleri için	✓
 600110500110000	HORTUM TAKIMI V 4X7	Emiş, basma ve hava alma bağlantıları için hortumlar 3,5L/20B ve 10L/10B modelleri için	✓
 600110800531000	EMİS TAKIMI 9X12 P5	9x12 mm bağlantılı, seviye sensörlü, PVDF emiş takımı 25L/5B modeller için	✓
 600110700343000	BASMA TAKIMI 9X12 P	9x12 mm bağlantılı, PVDF basma takımı 25L/5B modeller için	✓
 600110500120000	HORTUM TAKIMI V 9X12	Emiş, basma ve hava alma bağlantıları için hortumlar 25L/5B modeller için	✓
 600110400700000	MONTAJ TAKIMI DP NOVA	Duvar montajı için vida ve dübel takımı Tüm modeller için	✓
 500010079100010	AYAK DESTEK DP	Düz yüzey üzerine montaj için dozaj pompası ayağı Tüm modeller için	✓
 610103050000002	CABLE SET SIGNAL EXTERNAL DP NOVA	Dijital ve analog giriş-çıkış için soketli kablo takımı Tüm modeller için	✗
 510011087010000	ELK.KART MODUL DP NOVA COMM V1.0	ModBus RTU (RS485) haberleşme için ek modul Tüm modeller için	✗
 600110200100042	KAFA TAKIMI 40V OTO	Otomatik hava alma özellikli kafa takımı 3,5L/20B ve 10L/10B modeller için (Opsiyonel)	✗

Elektro Manyetik Dozaj Pompaları

Nova Seri

NOVA SERİ İÇİN YARDIMCI EKİPMANLAR

Stok Kodu	Model	Resim ve Açıklama
70442100000014	STN ELEKTROT FCL/O 5 PPM SELECTIVE	 0-5 PPM Selective Serbest Klor Sensörü
70442100000013	STN ELEKTROT FCL/O 2 PPM SELECTIVE	 0-2 PPM Selective Serbest Klor Sensörü
70442100000016	STN ELEKTROT CLO ₂ /O 10 PPM SELECTIVE	 0-10 PPM Selective Klor Dioksit Sensörü
70442100000018	STN ELEKTROT H ₂ O ₂ /O 500 PPM SELECTIVE	 0-500 PPM Selective Hidrojen Peroksit Sensörü
60051001011000	YP HUCRE AMPERMETRIK SERBEST KLOR	 0-10 PPM Ampermetrik Serbest Klor Sensörü (Cu-Pt)
600112410030000	ELEKTROT HAZNE SELECTIVE	 Selective Elektrot Girişli Hazne
600110400500000	MONTAJ TAKIMI ELEKTROT HAZNE	 Selective Elektrot Girişli Hazne İçin Bağlantı Parçaları
600112410050000	ELEKTROT HAZNE TAKIMI SİSTEM TEKLİ SELECTIVE	 Selective Elektrot Girişli, Pislik Tutucu Ön Filtreli Numune Alma Vanalı Hazne
600110400100000	MONTAJ TAKIMI SİSTEM	 Selective Elektrot Girişli, Pislik Tutucu Ön Filtreli Numune Alma Vanalı Hazne İçin Bağlantı Parçaları
410250010000000	DP STROK ALGILAYICI	 Dozaj Pompasının Basma Hattında Kimyasal Akışını Algılayan Yardımcı Ekipmandır Tüm Nova Dijital Modeller İçin


Yukarıdaki tabloda bulunan sensör ve tutucular Nova DMiA serisi için geçerlidir.

Nova DMPR için xx. sayfada bulunan tutucu elektrot setleri kullanılabilir.

Farklı proseslere özel daha fazla sensör ve tutucu seçimi için bizimle irtibata geçiniz.

NOVA SERİ POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Model	Max./Lt	Max./P	Strok/dk	ml/Strok	Emiş Bağlantısı	Basma Bağlantısı	Besleme Gerilimi	Watt	Ürün Ağırlığı	Gövde	Max. Sıcaklık
	Lt / h	Bar	strok	ml	mm	mm	Volt	W	kg	IP	°C
A	10L/10B	10	10	0,556	4x6	4x7					
		13	8	0,722							
		15	5	0,833							
		20	2	1,111							
D	3,5L/20B	3,5	20	0,389	4x6	4x7	95-260V	27	2,9	65	Ortam için: 0-45
		4	16	0,444			AC				
		5	10	0,556			50-60 HZ				
DMPR		8,5	2	0,944							Kimyasal için: 0-40
DMİA	25L/5B	25	5	1,389	9x12	9x12					
		30	3	1,667							
		40	1	2,222							
		55	0,1	3,056							

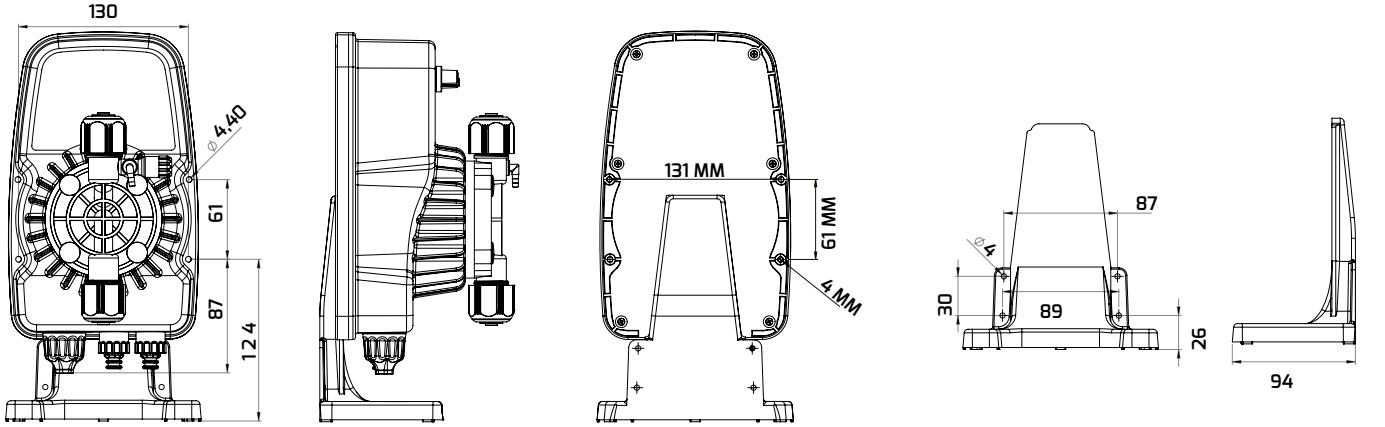

DP NOVA A

10L/10B

VACFAT

Kod	Açıklama
A	Analog, Sıvı Seviye Kontrollü, 1/10 & 1/100 Hassas Ayarlı Dozaj Pompası
D	Dijital, Sıvı Seviye - Akış Kontrollü & Volümetrik Dozaj Pompası
DMPR	Dijital, PH/ORP Ölçümlü & Sıvı Seviye - Akış Kontrollü Dozaj Pompası
DMİA	Dijital, Serbest Klor Ölçümlü, Sıvı Seviye - Akış Kontrollü & Volümetrik Dozaj Pompası

Kod	Açıklama
10L/10B	Maksimum 10 Bar Karşı Basınca, Maksimum 10 Litre Dozaj Yapabilir.
3,5L/20B	Maksimum 20 Bar Karşı Basınca, Maksimum 3,5 Litre Dozaj Yapabilir.
25L/5B	Maksimum 5 Bar Karşı Basınca, Maksimum 25 Litre Dozaj Yapabilir.

Kod	Pompa Kafası	Emiş - Basma Takımı	O-Ringler	Basma Hortumu	Emiş- Hava Alma Hortumu	Hava Alma Çıkışı
V	PVDF	PVDF	Viton	PE	PVC	Manuel
E	PVDF	PVDF	EPDM	PE	PVC	Manuel
O-V	PVDF	PVDF	Viton	PE	PVC	*Otomatik

* 10L/10B ve 3,5L/20B kapasiteli modeller için geçerlidir.





Lara Seri
Lara Seri

Elektro Manyetik Dozaj Pompaları

Lara Seri



LARA A

Analog, Açma Kapatma Butonlu Dozaj Pompası

- Üzerinde bulunan potansiyometre ile strok hızı ayarlanabilen tasarım
- Açma / Kapatma Butonu
- Dikey monte edilen tasarımı sayesinde kolay ve esnek kurulum, kullanım
- Aşındırıcı kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık sağlayan PVDF kafa takımı ve tamamı IP65 gövde
- Elektronik devre ile kontrol edilen elektromıknatıs ve uzun ömürlü teflon (PTFE) diyafram
- Zirkonyum bilyeli tasarımı sayesinde daha az bakım
- Basma ve emme aksesuarları ile birlikte

Stok Kodu	Model	L/h	Max. Karşı Basınç / Bar	Ambalaj Ebatları / cm En-Boy-Yükseklik	Ambalajlı Ağırlık / kg
301102010101000	DP LARA A 2L/10B V220FAT	2	10	23 x 28 x 21	2,95
301105007101000	DP LARA A 5L/7B V220FAT	5	7	23 x 28 x 21	2,95
301110005101000	DP LARA A 10L/5B V220FAT	10	5	23 x 28 x 21	2,95
301102020101000	DP LARA A 2L/20B V220FAT	2	20	23 x 28 x 21	2,95

Yukarıdaki ürünler ve aşağıdaki yedek parçalar standart Viton O-Ring'li modellerdir. EPDM ve TEFLON seçenekleri için bizimle irtibata geçiniz.

Yedek Parçalar - Opsiyonlar

Stok Kodu	Stok Adı	Açıklama	Pakete Dahildir
600110800110000	EMİS TAKIMI 4X6 V	4x6 mm bağlantılı, PP emiş takımı Tüm modeller için	✓
600110700311000	BASMA TAKIMI 4X6 V	4x6 mm bağlantılı, PP basma takımı 2L/10B - 5L/7B ve 10L/5B modeller için	✓
600110500100000	HORTUM TAKIMI V	Emiş, basma ve hava alma bağlantıları için hortumlar 2L/10B - 5L/7B ve 10L/5B modeller için	✓
600110700321000	BASMA TAKIMI 4X7 V	4x7 mm bağlantılı, PP basma takımı 2L/20B modeller için	✓
600110500110000	HORTUM TAKIMI V 4X7	Emiş, basma ve hava alma bağlantıları için hortumlar 2L/20B modeller için	✓
600110400200000	MONTAJ TAKIMI DP	Duvar montajı için vida ve dübel takımı Tüm modeller için	✓
600110200100042	KAFA TAKIMI 40V OTO	Otomatik hava alma özellikli kafa takımı 2L/20B modeller için (Opsiyonel)	✗

*: PVDF kitli modeller içindir. Siparişiniz esnasında bildiriniz

LARA APS

Analog, Sıvı Seviye Kontrollü & 1/10 Ayarlı Dozaj Pompası

- Üzerinde bulunan potansiyometre ile strok hızı ayarlanabilen tasarım
- Sıvı seviye kontrolü
- 1/10 ayar butonu
- Dikey monte edilen tasarımı sayesinde kolay ve esnek kurulum, kullanım
- Aşındırıcı kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık sağlayan tamamı plastik gövde
- Elektronik devre ile kontrol edilen elektromıknatıs ve uzun ömürlü teflon (PTFE) diyafram
- Zirkonyum bilyeli tasarımı sayesinde daha az bakım
- Basma ve emme aksesuarları ile birlikte



Stok Kodu	Model	L/h	Max. Karşı Basınç / Bar	Ambalaj Ebatları / cm En-Boy-Yükseklik	Ambalajlı Ağırlık / kg
301302010101000	DP LARA APS 2L/10B V220FAT	2	10	23 x 28 x 21	3,00
301305007101000	DP LARA APS 5L/7B V220FAT	5	7	23 x 28 x 21	3,00
301310005101000	DP LARA APS 10L/5B V220FAT	10	5	23 x 28 x 21	3,00
301302020101000	DP LARA APS 2L/20B V220FAT	2	20	23 x 28 x 21	3,00

Yukarıdaki ürünler ve aşağıdaki yedek parçalar standart Viton O-Ring'li modellerdir. EPDM ve TEFLON seçenekleri için bizimle irtibata geçiniz.

Yedek Parçalar - Opsiyonlar

Stok Kodu	Stok Adı	Açıklama	Pakete Dahildir
 600110800111000	EMİS TAKIMI 4X6 VS	4x6 mm bağlantılı, PP emiş takımı Tüm modeller için	✓
 600110700311000	BASMA TAKIMI 4X6 V	4x6 mm bağlantılı, PP basma takımı 2L/10B - 5L/7B ve 10L/5B modeller için	✓
 600110500100000	HORTUM TAKIMI V	Emiş, basma ve hava alma bağlantıları için hortumlar 2L/10B - 5L/7B ve 10L/5B modeller için	✓
 600110700321000	BASMA TAKIMI 4X7 V	4x7 mm bağlantılı, PP basma takımı 2L/20B modeller için	✓
 600110500110000	HORTUM TAKIMI V 4X7	Emiş, basma ve hava alma bağlantıları için hortumlar 2L/20B modeller için	✓
 600110400200000	MONTAJ TAKIMI DP	Duvar montajı için vida ve dübel takımı Tüm modeller için	✓
 600110200100042	KAFA TAKIMI 40V OTO	Otomatik hava alma özellikli kafa takımı 2L/20B modeller için (Opsiyonel)	✗

*: PVDF kitli modeller içindir. Siparişiniz esnasında bildiriniz

Elektro Manyetik Dozaj Pompaları

Lara Seri



LARA DS

Dijital, Zaman Ayarlı, Sıvı Seviye - Akış Kontrollü Dozaj Pompası

- Dijital ekran ve Mikro kontrolör teknolojisi ile hassas dozajlama
- Zaman ayarlı çalışma modu
- Kullanıcı şifresi parametresi
- Buton teknolojisi sayesinde kolay menü erişimi
- Sıvı seviye kontrollü veya akış kontrollü olarak ayarlanabilen 2 adet BNC girişi
- Dikey monte edilen tasarımı sayesinde kolay ve esnek kurulum, kullanım
- Aşındırıcı kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık sağlayan tamamı plastik gövde
- Elektronik devre ile kontrol edilen elektromıknatıs ve uzun ömürlü teflon (PTFE) diyafram
- Zirkonyum bilyeli tasarımı sayesinde daha az bakım
- PP Basma ve sıvı seviye sensörlü emiş aksesuarları ile birlikte

Stok Kodu	Model	L/h	Max. Karşı Basınç / Bar	Ambalaj Ebatları / cm En-Boy-Yükseklik	Ambalajlı Ağırlık / kg
301402010101000	DP LARA DS 2L/10B V220FAT	2	10	23 x 28 x 21	3,10
301405007101000	DP LARA DS 5L/7B V220FAT	5	7	23 x 28 x 21	3,10
301410005101000	DP LARA DS 10L/5B V220FAT	10	5	23 x 28 x 21	3,10
301402020101000	DP LARA DS 2L/20B V220FAT	2	20	23 x 28 x 21	3,10

Yukarıdaki ürünler ve aşağıdaki yedek parçalar standart Viton O-Ring'li modellerdir. EPDM ve TEFLON seçenekleri için bizimle irtibata geçiniz.

Yedek Parçalar - Opsiyonlar

Stok Kodu	Stok Adı	Açıklama	Pakete Dahildir
600110800111000	EMİS TAKIMI 4X6 VS	4x6 mm bağlantılı, PP emiş takımı Tüm modeller için	✓
600110700311000	BASMA TAKIMI 4X6 V	4x6 mm bağlantılı, PP basma takımı 2L/10B - 5L/7B ve 10L/5B modeller için	✓
600110500100000	HORTUM TAKIMI V	Emiş, basma ve hava alma bağlantıları için hortumlar 2L/10B - 5L/7B ve 10L/5B modeller için	✓
600110700321000	BASMA TAKIMI 4X7 V	4x7 mm bağlantılı, PP basma takımı 2L/20B modeller için	✓
600110500110000	HORTUM TAKIMI V 4X7	Emiş, basma ve hava alma bağlantıları için hortumlar 2L/20B modeller için	✓
600110400200000	MONTAJ TAKIMI DP	Duvar montajı için vida ve dübel takımı Tüm modeller için	✓
600110200100042	KAFA TAKIMI 40V OTO	Otomatik hava alma özellikli kafa takımı 2L/20B modeller için (Opsiyonel)	✗

*: PVDF kitli modeller içindir. Siparişiniz esnasında bildiriniz

LARA DMS

Dijital, Volümetrik, Zaman Ayarlı, Sıvı Seviye - Akış Kontrollü Dozaj Pompası

- Dijital ekran ve Mikro kontrolör teknolojisi ile hassas dozajlama
- Zaman ayarlı çalışma modu
- Kullanıcı şifresi parametresi
- Su sayacına bağlandığında volümetrik oransal kontrol
- 4 -20 mA analog giriş, sıvı seviye kontrol alarm rölesi
- Dikey monte edilen tasarımı sayesinde kolay ve esnek kurulum, kullanım
- Aşındırıcı kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık sağlayan tamamı plastik gövde
- Elektronik devre ile kontrol edilen elektromıknatıs ve uzun ömürlü teflon (PTFE) diyafram
- Zirkonyum bilyeli tasarımı sayesinde daha az bakım
- PP Basma ve sıvı seviye sensörlü emiş aksesuarları ile birlikte



Stok Kodu	Model	L/h	Max. Karşı Basınç / Bar	Ambalaj Ebatları / cm En-Boy-Yükseklik	Ambalajlı Ağırlık / kg
301602010101000	DP LARA DMS 2L/10B V220FAT	2	10	23 x 28 x 21	3,15
301605007101000	DP LARA DMS 5L/7B V220FAT	5	7	23 x 28 x 21	3,15
301610005101000	DP LARA DMS 10L/5B V220FAT	10	5	23 x 28 x 21	3,15
301602020101000	DP LARA DMS 2L/20B V220FAT	2	20	23 x 28 x 21	3,15

Yukarıdaki ürünler ve aşağıdaki yedek parçalar standart Viton O-Ring'li modellerdir. EPDM ve TEFLON seçenekleri için bizimle irtibata geçiniz.

Yedek Parçalar - Opsiyonlar

Stok Kodu	Stok Adı	Açıklama	Pakete Dahildir
 600110800110000	EMİS TAKIMI 4X6 VS	4x6 mm bağlantılı, PP emiş takımı Tüm modeller için	✓
 600110700311000	BASMA TAKIMI 4X6 V	4x6 mm bağlantılı, PP basma takımı 2L/10B - 5L/7B ve 10L/5B modeller için	✓
 600110500100000	HORTUM TAKIMI V	Emiş, basma ve hava alma bağlantıları için hortumlar 2L/10B - 5L/7B ve 10L/5B modeller için	✓
 600110700321000	BASMA TAKIMI 4X7 V	4x7 mm bağlantılı, PP basma takımı 2L/20B modeller için	✓
 600110500110000	HORTUM TAKIMI V 4X7	Emiş, basma ve hava alma bağlantıları için hortumlar 2L/20B modeller için	✓
 600110400200000	MONTAJ TAKIMI DP	Duvar montajı için vida ve dübel takımı Tüm modeller için	✓
 610103050000001	CABLE SET SIGNAL EXTERNAL DP LARA	Sinyal girişleri ve alarm çıkışı için MIC bağlantılı kablo takımı	✓
 600110200100042	KAFA TAKIMI 40V OTO	Otomatik hava alma özellikli kafa takımı 2L/20B modeller için (Opsiyonel)	✗

*: PVDF kitli modeller içindir. Siparişiniz esnasında bildiriniz

Elektro Manyetik Dozaj Pompaları

Lara Seri



LARA PR

Dijital, pH/ORP, Volümetrik, Zaman Ayarlı, Sıvı Seviye - Akış Kontrollü Dozaj Pompası

- Dijital ekran ve Mikro kontrolör teknolojisi ile hassas dozajlama
- Zaman ayarlı çalışma modu
- Kullanıcı şifresi parametresi
- Standart kombine elektrotlar ile REDOX yada PH ölçümü
- Tampon sıvılar kullanarak tamamen dijital otomatik kalibrasyon
- Açılıştaki ölçüm değeri tanımlama süresi girebilme (0 - 60 dk.)
- Su sayacına veya debimetrelere bağlandığında volümetrik oransal dozajlama
- 4 -20 mA analog giriş, sıvı seviye kontrol alarm rölesi
- Sıvı seviye kontrolü,
- Dikey monte edilen tasarımı sayesinde kolay ve esnek kurulum, kullanım
- Aşındırıcı kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık sağlayan tamamı plastik gövde
- Elektronik devre ile kontrol edilen elektromıknatıs ve uzun ömürlü teflon (PTFE) diyafram
- Zirkonyum bilyeli tasarımı sayesinde daha az bakım
- PP Basma ve sıvı seviye sensörlü emiş aksesuarları ile birlikte

Stok Kodu	Model	L/h	Max. Karşı Basınç / Bar	Ambalaj Ebatları / cm En-Boy-Yükseklik	Ambalajlı Ağırlık / kg
301002010101000	DP LARA PR 2L/10B V220FAT	2	10	23 x 28 x 21	3,60
301005007101000	DP LARA PR 5L/7B V220FAT	5	7	23 x 28 x 21	3,60
301010005101000	DP LARA PR 10L/5B V220FAT	10	5	23 x 28 x 21	3,60
301002020101000	DP LARA PR 2L/20B V220FAT	2	20	23 x 28 x 21	3,60

Yukarıdaki ürünler ve aşağıdaki yedek parçalar standart Viton O-Ring'li modellerdir. EPDM ve TEFLON seçenekleri için satış temsilcinizle iletişime geçiniz.

Aksesuar seçimini yan sayfadaki tutucu elektrot tablosundan yapabilirsiniz.

Yedek Parçalar - Opsiyonlar

Stok Kodu	Stok Adı	Açıklama	Pakete Dahildir
600110800111000	EMİS TAKIMI 4X6 VS	4x6 mm bağlantılı, PP emiş takımı Tüm modeller için	✓
600110700311000	BASMA TAKIMI 4X6 V	4x6 mm bağlantılı, PP basma takımı 2L/10B - 5L/7B ve 10L/5B modeller için	✓
600110500100000	HORTUM TAKIMI V	Emiş, basma ve hava alma bağlantıları için hortumlar 2L/10B - 5L/7B ve 10L/5B modeller için	✓
600110700321000	BASMA TAKIMI 4X7 V	4x7 mm bağlantılı, PP basma takımı 2L/20B modeller için	✓
600110500110000	HORTUM TAKIMI V 4X7	Emiş, basma ve hava alma bağlantıları için hortumlar 2L/20B modeller için	✓
600110400200000	MONTAJ TAKIMI DP	Duvar montajı için vida ve dübel takımı Tüm modeller için	✓
610103050000001	CABLE SET SIGNAL EXTERNAL DP LARA	Sinyal girişleri ve alarm çıkışı için MIC bağlantılı kablo takımı	✗
600110200100042	KAFA TAKIMI 40V OTO	Otomatik hava alma özellikli kafa takımı 2L/20B modeller için (Opsiyonel)	✗

*: PVDF kitli modeller içindir. Siparişiniz esnasında bildiriniz

LARA PR TUTUCU ELEKTROT SETLERİ

Stok Kodu	Model	Açıklama
410150011100001	TUTUCU ELEKTROT SETİ P 1 S	Elektrot pH 6M Sensor XS + Prob Tutucu Daldırma Tipi + Kalibrasyon Sıvısı pH
410150011200001	TUTUCU ELEKTROT SETİ P 2 S	Elektrot pH 6M Sensor XS + Elektrot Hazne Tekli Filtreli + Montaj Takımı Elektrot Hazne + Kalibrasyon Sıvısı pH
410150011300001	TUTUCU ELEKTROT SETİ P 3 S	Elektrot pH 6M Sensor XS + Elektrot Sabitleme Rekoru 1/2 + Kalibrasyon Sıvısı pH
410150011400001	TUTUCU ELEKTROT SETİ P 4 S	Elektrot pH 6M Sensor XS + Prob Tutucu Hortum Tipi + Kalibrasyon Sıvısı pH
410150012100001	TUTUCU ELEKTROT SETİ R 1 S	Elektrot ORP 6M Sensor XS + Prob Tutucu Daldırma Tipi + Kalibrasyon Sıvısı ORP
410150012200001	TUTUCU ELEKTROT SETİ R 2 S	Elektrot ORP 6M Sensor XS + Elektrot Hazne Tekli Filtreli + Montaj Takımı Elektrot Hazne + Kalibrasyon Sıvısı ORP
410150012300001	TUTUCU ELEKTROT SETİ R 3 S	Elektrot ORP 6M Sensor XS + Elektrot Sabitleme Rekoru 1/2 + Kalibrasyon Sıvısı ORP
410150012400001	TUTUCU ELEKTROT SETİ R 4 S	Elektrot ORP 6M Sensor XS + Prob Tutucu Hortum Tipi + Kalibrasyon Sıvısı ORP
410150021100001	TUTUCU ELEKTROT SETİ P 1 E	Elektrot pH 6M E + Prob Tutucu Daldırma Tipi + Kalibrasyon Sıvısı pH
410150021200001	TUTUCU ELEKTROT SETİ P 2 E	Elektrot pH 6M E + Elektrot Hazne Tekli Filtreli + Montaj Takımı Elektrot Hazne + Kalibrasyon Sıvısı pH
410150021300001	TUTUCU ELEKTROT SETİ P 3 E	Elektrot pH 6M E + Elektrot Sabitleme Rekoru 1/2 + Kalibrasyon Sıvısı pH
410150021400001	TUTUCU ELEKTROT SETİ P 4 E	Elektrot pH 6M E + Prob Tutucu Hortum Tipi + Kalibrasyon Sıvısı pH
410150022100001	TUTUCU ELEKTROT SETİ R 1 E	Elektrot ORP 6M E + Prob Tutucu Daldırma Tipi + Kalibrasyon Sıvısı ORP
410150022200001	TUTUCU ELEKTROT SETİ R 2 E	Elektrot ORP 6M E + Elektrot Hazne Tekli Filtreli + Montaj Takımı Elektrot Hazne + Kalibrasyon Sıvısı ORP
410150022300001	TUTUCU ELEKTROT SETİ R 3 E	Elektrot ORP 6M E + Elektrot Sabitleme Rekoru 1/2 + Kalibrasyon Sıvısı ORP
410150022400001	TUTUCU ELEKTROT SETİ R 4 E	Elektrot ORP 6M E + Prob Tutucu Hortum Tipi + Kalibrasyon Sıvısı ORP

Elektrot Tutucular




①		Stok Kodu : 4100030010000000 Stok Adı : PROB TUTUCU DALDIRMA TİPİ	③		Stok Kodu : 704101211100000 Stok Adı : ELEKTROT SABİTLEME REKORU 1/2
②		Stok Kodu : 600112410020000 Stok Adı : ELEKTROT HAZNE TEKLI FİLTRELİ	④		Stok Kodu : 410030020000000 Stok Adı : PROB TUTUCU HORTUM TİPİ

Elektro Manyetik Dozaj Pompaları

Lara Seri

LARA SERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Model		Max./Lt	Max./P	Strok/dk	ml/Strok	Emiş Bağlantısı	Basma Bağlantısı	Besleme Gerilimi	Watt	Ürün Ağırlığı	Gövde	Max. Sıcaklık
		Lt / h	Bar	strok	ml	mm	mm	Volt	W	kg	IP	°C
A	2L/10B	2	10	120	0,278	4x6	4x6	230V AC 50 Hz	25	2,2	65	Ortam için: 0-45 Kimyasal için: 0-40
APS	5L/7B	5	7	120	0,694	4x6	4x6					
DS												
DMS	10L/5B	10	5	150	1,111	4x6	4x6					
PR	2L/20B	2	20	120	0,278	4x6	4x7					

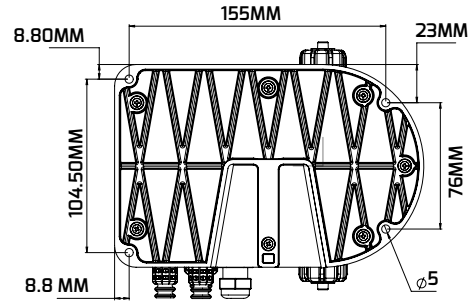

DP LARA A

2L/10B

V220FAT

Kod	Açıklama
A	Analog, Açma Kapatma Butonlu Dozaj Pompası
APS	Analog, Sıvı Seviye Kontrollü & 1/10 Ayarlı Dozaj Pompası
DS	Dijital, Zaman Ayarlı, Sıvı Seviye - Akış Kontrollü Dozaj Pompası
DMS	Dijital, Volümetrik, Zaman Ayarlı, Sıvı Seviye - Akış Kontrollü Dozaj Pompası
PR	Dijital, pH/ORP, Volümetrik, Zaman Ayarlı, Sıvı Seviye - Akış Kontrollü Dozaj Pompası


Kod	Açıklama
2L/10B	Maksimum 10 Bar Karşı Basınca, Maksimum 2 Litre Dozaj Yapabilir.
5L/7B	Maksimum 7 Bar Karşı Basınca, Maksimum 5 Litre Dozaj Yapabilir.
10L/5B	Maksimum 5 Bar Karşı Basınca, Maksimum 10 Litre Dozaj Yapabilir.
2L/20B	Maksimum 20 Bar Karşı Basınca, Maksimum 2 Litre Dozaj Yapabilir.

Kod	Pompa Kafası	Emiş - Basma Takımı	O-Ringler	Basma Hortumu	Emiş- Hava Alma Hortumu	Hava Alma Çıkışı
V	PVDF	PP	Viton	PE	PVC	Manuel
E	PVDF	PP	EPDM	PE	PVC	Manuel
P	PVDF	PVDF	Viton	PE	PE	Manuel
EP	PVDF	PVDF	EPDM	PE	PE	Manuel
O-V	PVDF	PP	Viton	PE	PVC	*Otomatik
O-P	PVDF	PVDF	Viton	PE	PE	*Otomatik


* 2L/20B kapasiteli modeller için geçerlidir.

LARA SERİ ÖRNEK UYGULAMALAR


Örnek Uygulama 1

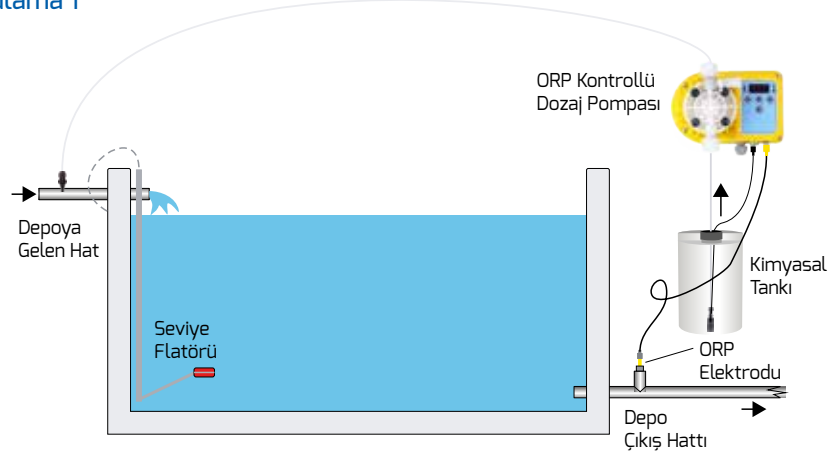

Örnek Uygulama 2

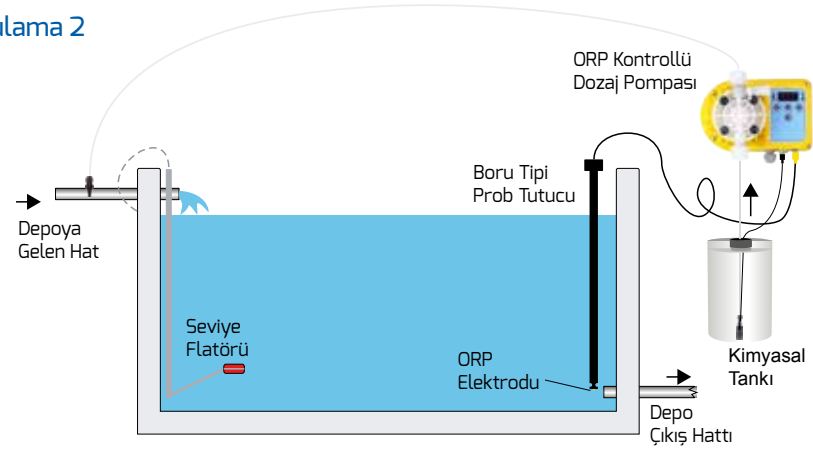

Örnek Uygulama 3

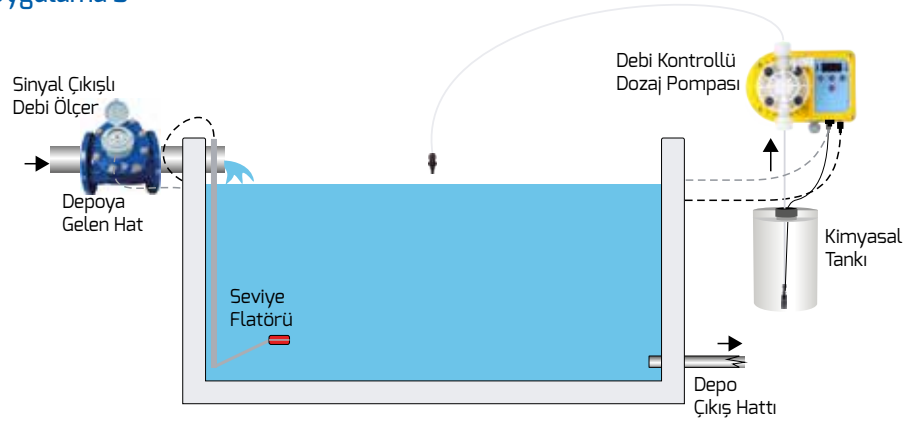





Optima Seri
Optima Seri

Elektro Manyetik Dozaj Pompaları

Optima Seri



OPTIMA

Analog Dozaj Pompası

- Üzerinde bulunan potansiyometre ile strok hızı ayarlanabilen tasarım
- Açma / Kapama Butonu
- Dikey monte edilen tasarımı sayesinde kolay ve esnek kurulum, kullanım
- Aşındırıcı kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık sağlayan PVDF kafa takımı ve tamamı IP65 gövde
- Elektronik devre ile kontrol edilen elektromıknatıs ve uzun ömürlü teflon (PTFE) diyafram
- Zirkonyum bilyeli tasarımı sayesinde daha az bakım
- PP Basma ve emiş aksesuarları ile birlikte

Stok Kodu	Model	L/h	Max. Karşı Basınç / Bar	Ambalaj Ebatları / cm En-Boy-Yükseklik	Ambalajlı Ağırlık / kg
307105010101000	DP OPTIMA A 5L/10B V220FAT	5	10	21 x 24 x 18	3,05
307104015201000	DP OPTIMA A 2,5L/15B V220FAT	2,5	15	21 x 24 x 18	3,05
307104015301000	DP OPTIMA A 2,5L/15B VPTFE 220FAT	2,5	15	21 x 24 x 18	3,05
307105010301000	DP OPTIMA A 5L/10B VPTFE 220FAT	5	10	21 x 24 x 18	3,05


Yukarıdaki ürünler ve aşağıdaki yedek parçalar Viton O-Ring'li ve Teflon/Viton O-ringli modellerdir. EPDM seçenekleri için bizimle iletişime geçiniz.

Yedek Parçalar - Opsiyonlar

Stok Kodu	Stok Adı	Açıklama	Pakete Dahildir
600110800160000	EMİS TAKIMI 4X6 V-PTFE	4x6 mm bağlantılı, PP emiş takımı V-PTFE 220Fat modeller için	✓
600110700316000	BASMA TAKIMI 4X6 V-PTFE	4x6 mm bağlantılı, PP basma takımı V-PTFE 220Fat modeller için	✓
600110800110000	EMİS TAKIMI 4X6 V	4x6 mm bağlantılı, PP emiş takımı V220 Fat modeller için	✓
600110700311000	BASMA TAKIMI 4X6 V	4x6 mm bağlantılı, PP basma takımı V220 Fat modeller için	✓
600110500100000	HORTUM TAKIMI V	Emiş, basma ve hava alma bağlantıları için hortumlar 2L/10B - 5L/7B ve 10L/5B modeller için	✓
600110400300000	MONTAJ TAKIMI DP NANO	Duvar montajı için vida ve dübel takımı Tüm modeller için	✓
500010079100010	AYAK DESTEK DP	Düz yüzey üzerine montaj için dozaj pompası ayağı Tüm modeller için	✓

OPTIMA SERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Model	Max./Lt	Max./P	Strok/dk	ml/Strok	Emiş Bağlantısı	Basma Bağlantısı	Besleme Gerilimi	Watt	Ürün Ağırlığı	Gövde	Max. Sıcaklık
	Lt / h	Bar	strok	ml	mm	mm	Volt	W	kg	IP	°C
510	5 6 7,5 10	10 6 3 1	120	0,694 0,833 1,042 1,458	4x6	4x6	230 VAC 50-60 Hz	20	2,16	65	Ortam için: 0-45
415	2,5 3 4 8	15 10 6 1	150	0,278 0,333 0,444 0,889							Kimyasal için: 0-40

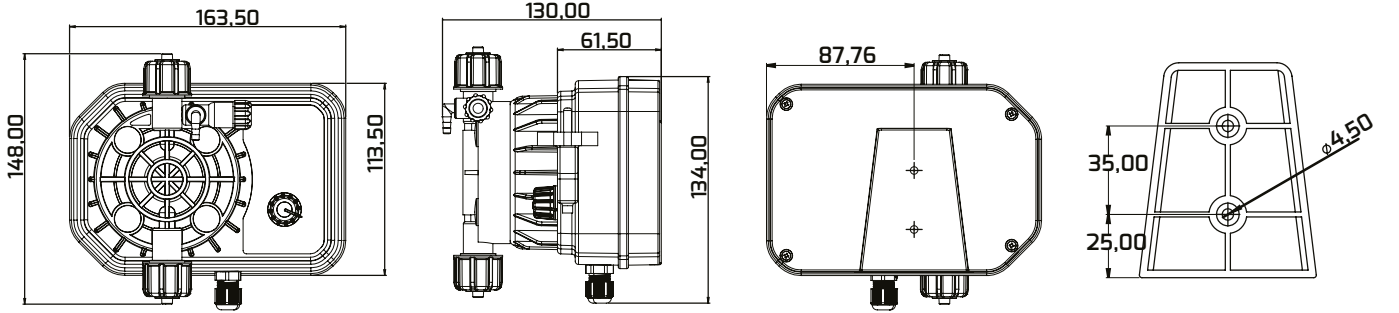

DP OPTIMA A

5L/10B

V220FAT

Kod	Açıklama
A	Analog, Açma Kapatma Butonlu Dozaj Pompası

Kod	Açıklama
5L/10B	Maksimum 10 Bar Karşı Basınca, Maksimum 5 Litre Dozaj Yapabilir.
2,5L/15B	Maksimum 15 Bar Karşı Basınca, Maksimum 2,5 Litre Dozaj Yapabilir.

Kod	Pompa Kafası	Emiş - Basma Takımı	O-Ringler	Basma Hortumu	Emiş- Hava Alma Hortumu	Hava Alma Çıkışı
V	PVDF	PP	Teflon/Viton	PE	PVC	Manuel
E	PVDF	PP	EPDM	PE	PVC	Manuel





Nano Seri
Nano Seri

Elektro Manyetik Dozaj Pompaları

Nano Seri



NANO A

Analog Dozaj Pompası

- Üzerinde bulunan potansiyometre ile strok hızı ayarlanabilen tasarım
- Dikey monte edilen tasarımı sayesinde kolay ve esnek kurulum, kullanım
- Aşındırıcı kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık sağlayan tamamı plastik gövde
- Elektronik devre ile kontrol edilen elektromıknatıs ve uzun ömürlü teflon (PTFE) diyafram
- Zirkonyum bilyeli tasarımı sayesinde daha az bakım
- PP Basma ve emiş aksesuarları ile birlikte

Stok Kodu	Model	L/h	Max. Karşı Basınç / Bar	Ambalaj Ebatları / cm En-Boy-Yükseklik	Ambalajlı Ağırlık / kg
302105005101000	DP NANO A 5L/5B V220FAT	5	5	21 x 24 x 18	2,45
302102010101000	DP NANO A 2L/10B V220FAT	2	10	21 x 24 x 18	2,45




Yukarıdaki ürünler ve aşağıdaki yedek parçalar standart Viton O-Ring'li modellerdir. EPDM ve TEFLON seçenekleri için bizimle irtibata geçiniz.

Yedek Parçalar - Opsiyonlar

	Stok Kodu	Stok Adı	Açıklama	Pakete Dahildir
	600110800110000	EMİS TAKIMI 4X6 V	4x6 mm bağlantılı, PP emiş takımı Tüm modeller için	✓
	600110700311000	BASMA TAKIMI 4X6 V	4x6 mm bağlantılı, PP basma takımı 2L/10B - 5L/7B ve 10L/5B modeller için	✓
	600110500100000	HORTUM TAKIMI V	Emiş, basma ve hava alma bağlantıları için hortumlar 2L/10B - 5L/7B ve 10L/5B modeller için	✓
	600110400300000	MONTAJ TAKIMI DP NANO	Duvar montajı için vida ve dübel takımı Tüm modeller için	✓

NANO SERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Model		Max./Lt	Max./P	Strok/dk	ml/Strok	Emiş Bağlantısı	Basma Bağlantısı	Besleme Gerilimi	Watt	Ürün Ağırlığı	Gövde	Max. Sıcaklık
		Lt / h	Bar	strok	ml	mm	mm	Volt	W	kg	IP	°C
A	2L/10B	2	180	0,185	10	4x6	4x6	230 VAC 50 Hz	25	1,76	65	Ortam için: 0-45
	5L/5B	5	180	0,463	5	4x6	4x6					Kimyasal için: 0-40

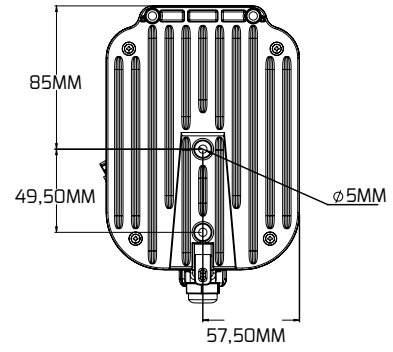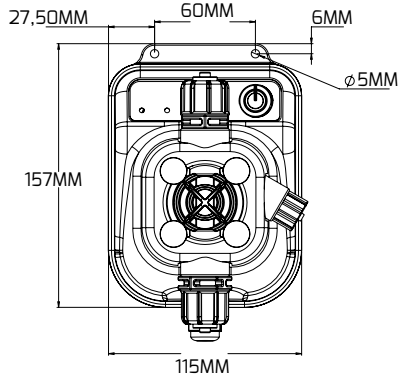

DP NOVA A

10L/10B

V220FAT

Kod	Açıklama
A	Analog Dozaj Pompası

Kod	Açıklama
2L/10B	Maksimum 10 Bar Karşı Basınca, Maksimum 2 Litre Dozaj Yapabilir.
5L/5B	Maksimum 5 Bar Karşı Basınca, Maksimum 5 Litre Dozaj Yapabilir.

Kod	Pompa Kafası	Emiş - Basma Takımı	O-Ringler	Basma Hortumu	Emiş- Hava Alma Hortumu	Hava Alma Çıkışı
V	PP	PP	Viton	PE	PVC	Manuel
E	PP	PP	EPDM	PE	PVC	Manuel

A[®]nTech

"Water Control Technologies"

www.enelsa.com



MERKEZ FABRİKA :
Antalya Org. San. Böl. 1. Kısım
6. Cad. No: 16 **ANTALYA**
Tel : +90 (242) 258 12 84
Fax : +90 (242) 258 12 85

SERVİS / ANTALYA MERKEZ
Güvenlik Mah. Gazi Bulvarı 100 A
Mehmet Demirkaya Apt. **ANTALYA**
Tel : +90 (242) 221 64 31
Fax : +90 (242) 221 64 32

MARMARA BÖLGE :
Oruçreis Mah. Tekstilent Sitesi
B5 Blok No: 16 ESENLER **İSTANBUL**
Tel : +90 (212) 438 54 12
Fax : +90 (212) 438 54 13



Marmara (Anadolu)
Bölge Distribütörü
www.divitsu.com



İç Anadolu
Bölge Distribütörü
www.as-su.com